

## Technický list – Terasové a bazénové profily


Označenie a úprava: LunaThermo-D (Thermo-D - durability = odolnosť, tepelná úprava 212°C)  
Výrobca: Oy Lunawood Ltd, Asemantie 52, 741 70 Iisalmi (Fínsko)  
Vstupná surovina: Borovica lesná (Pinus sylvestris)  
Zem pôvodu: Fínsko, certifikované PEFC (PEFC/02-31-114)  
Kvalita produktov: „ThermoWood<sup>®</sup> A“  
Povrch: Hladko hobľovaný  
Inštalácia: Určené pre terasové a bazénové rošty, iné použitie bez záruky.  
Vlhkosť: 6 % ± 2 % po výrobe  
Typy profilov: LunaDeck 2 26 x 92/117 mm, LunaDeck 2 26 x 92/117 mm s bočným úchytom, AntiSlip 26 x 117 mm s bočným úchytom, AntiSlip 26 x 140 mm  
Dĺžky profilov: 3 - 4,8 m

### Tolerancia rozmerov:

Šírka: ± 0,50 mm  
Hrúbka: ± 0,50 mm  
Dĺžka: - 10 mm/+ 30 mm

### Všeobecné hodnotenie ThermoWood<sup>®</sup> A kvality

- Vplyv jednotlivých väd je hodnotený pri pohľade na celkovú kvalitu produktu.
- Doska je neprijateľná, ak sa celkový vzhľad výrazne líši od všeobecných požiadaviek na kvalitu.
- Niekoľko väčších väd v jednom produkte je prípustných, ak celkový vzhľad ostane prijateľný.
- Všeobecne 8 cm od koncov desiek nie je triedených. Avšak vady na koncoch produktov sú výnimkou.

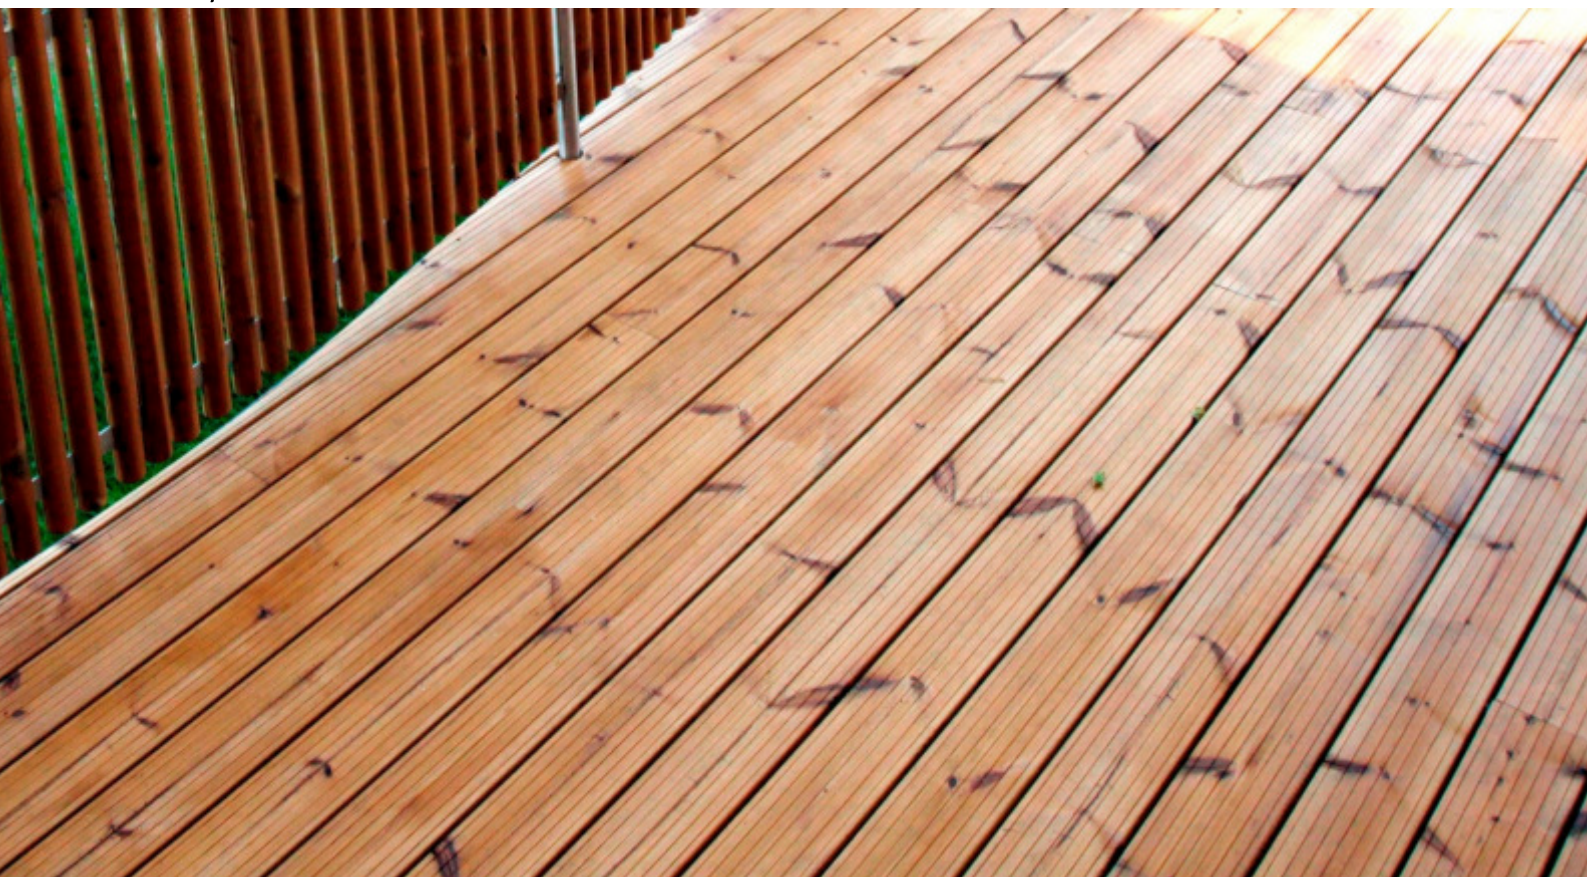



Malá diera po suku (nie skrz) na doske je povolená.



Jednoduchá prasklina suku je povolená.



Smolníky sú povolené.



Malý chýbajúci suk je povolený.



Malá prasklina suku na hrane je povolená.



Malé viditeľné vady sú povolené.



Všeobecne 8 cm od koncov dosiek nie je triedených.



Malé pozdĺžne trhliny na povrchu sú povolené.

Rozmerové tolerancie vád sú špecifikované v samostatnom dokumente „Štandardy dodávok pre exteriérové profily ThermoWood® (materiál - borovica lesná, úprava Thermo-D). Kritéria kvality triedy materiálu „ThermoWood® A“.